

GE Power



SerieUltra

Motores para bombas de irrigación

Abiertos con Grado de Protección I (WPI), eje hueco
Armazones 213-449, 5-600 HP
230/460V, 460V, 575V



Motores integrales para bombeo

DISEÑADOS PARA LOS RETOS DE MAÑANA


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Eficiencia NEMA Premium
 Diseño estandarizado y modular
 Dimensiones CD acorde a estándares industriales
 Diseño innovador de enfriamiento
 Coples con convertibilidad entre TNR* y CAL**
 Garantía de 3 años incluyendo uso con inversor

*Trinquete de no retroceso **Cople Autoliberante

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA SERIE PLUS

Termostatos en devanados
 Soporte de rodamiento axial aislado
 Anillo de puesta a tierra en el lado opuesto a carga
 Garantía extendida para Aegis™ SGR

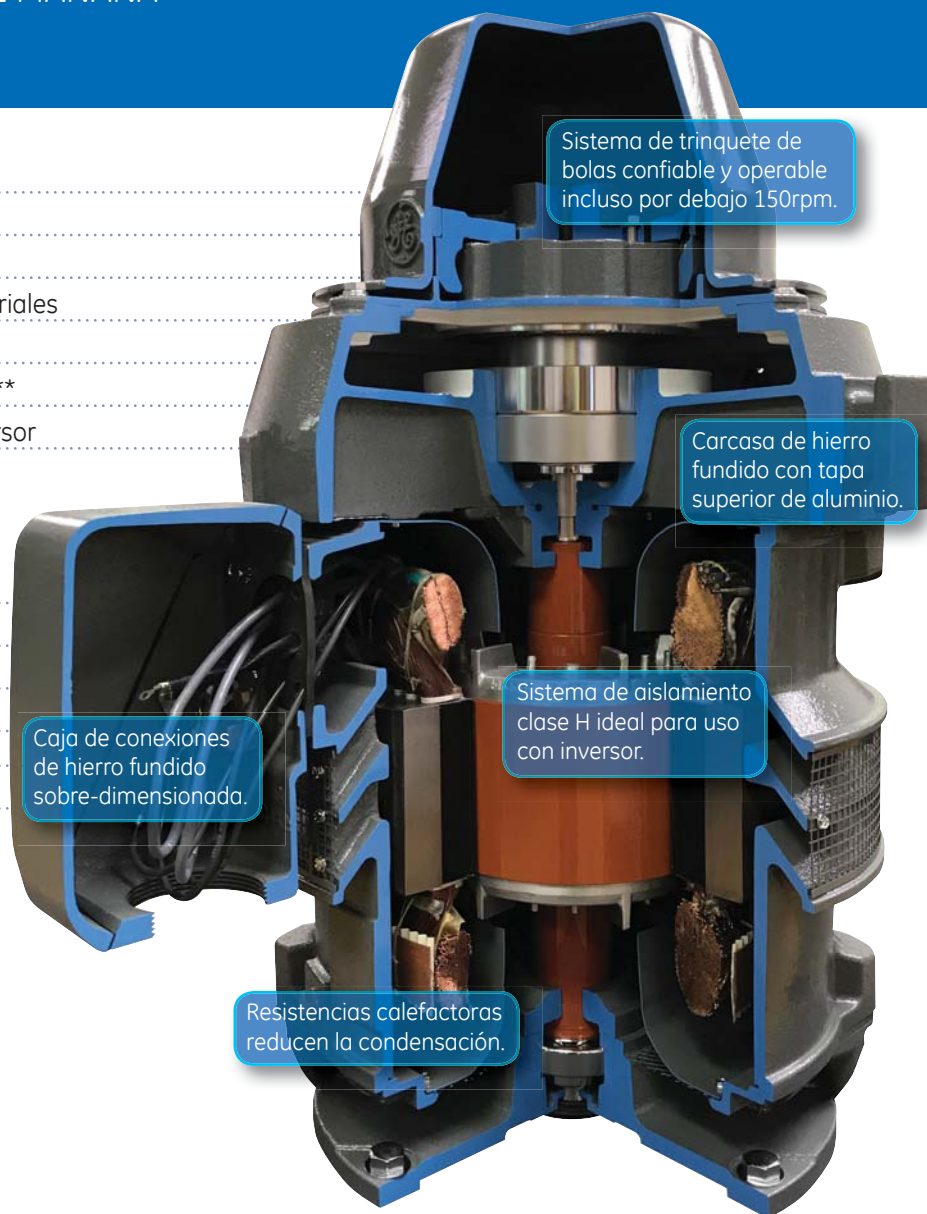

Serie	WPI Ultra	WPI Ultra+
Encerramiento/Tipo de eje	WPI eje hueco	WPI eje hueco
Velocidad	1200, 1800, 3600	1800
Voltaje (60Hz*)	230/460, 460 PWS*	230/460, 460 PWS*, 575
Base	Brida tipo P	Brida tipo P
Thrust	100 or 175% High	100, 175, 300% Extra High
Rango de potencia (estándar)	5 hp – 400 hp	40 hp – 600 hp
Rango de potencia (a la medida)	5 hp – 1000 hp	40hp – 1000 hp


*Arranque por devanado bi-partido

Tecnología Durable y Confiable

NO TODOS LOS MOTORES DE BAJA TENSIÓN SON IGUALES

EL AISLAMIENTO GEGARD™ OFRECE PROTECCIÓN AÑADIDA PARA APLICACIONES SEVERAS

Nuestro sistema de aislamiento GEGARD clase H está diseñado para sobresalir en aplicaciones con variadores de frecuencia. En estas aplicaciones, diseños de menor calidad generalmente ocasionan corto circuitos y generan disparos por sobreintensidad.

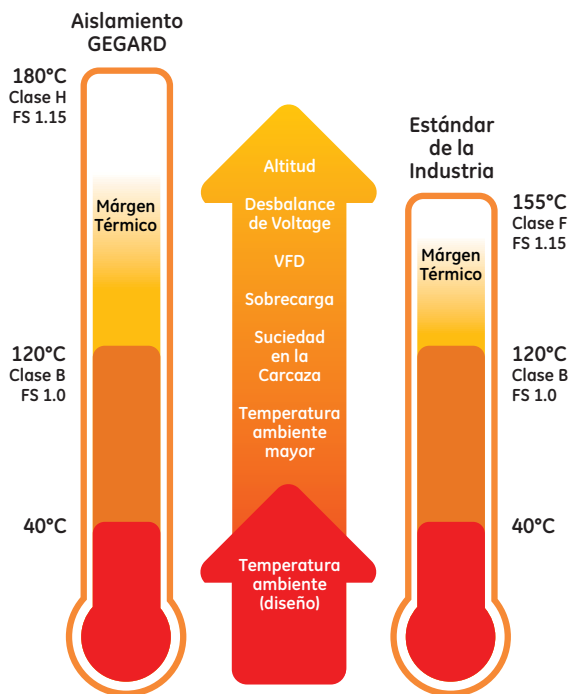

Mayor Margen Térmico = Larga Vida del Motor


PROTECCIÓN CONTRA CORROSIÓN

Los motores para bombeo frecuentemente se encuentran en paro prolongado y sujetos a cambios de temperatura y presión, especialmente en uso a la intemperie. Este tipo de ambientes fomentan la corrosión por medio de condensación acumulada en las superficies metálicas y que resultan en fallas inesperadas. Para evitar esto, de serie se instalan resistencias calefactoras en los devanados. Estas resistencias mantienen el motor a temperatura suficiente para evitar condensación y mantener el motor seco y listo para arrancar siempre que se necesite.




APLICACIÓN DE BARNIZ

Los devanados del motor son barnizados mediante el proceso de "Tratamiento por Goteo" durante el cual se aplica corriente eléctrica a través de los devanados para asegurar la temperatura ideal del estator y así obtener la mejor penetración y cobertura de barniz, así como una capa resultante uniforme. Este proceso probado remueve burbujas de aire que podrían causar daño por efecto corona durante la operación.



ADHESIÓN DEL DEVANADO

El barniz penetra profundamente entre los hilos conductores del devanado otorgando una fuerte adherencia al estator y protegiendo de esta manera contra vibración.



PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD

Los contaminantes no pueden penetrar el devanado debido a la fuerte unión de hilos cuidadosamente contruados e impregnados profundamente con barniz hasta las ranuras.



Información técnica

CARACTERÍSTICAS

- Eficiencia NEMA Premium
- Aislamiento GEGARD 2400 para uso con inversor
- Sistema de Aislamiento Clase H
- Resistencias Calefactoras
- Garantía de 3 años incluyendo uso con inversor

Ultra Vertical de Eje Hueco WPI

Volts: 230/460, 460 PWS
HP: 5 a 400

HP	RPM	Volts	Armazón	Corriente a plena carga (A)	Empuje axial (lb)	Eficiencia nominal (%)	No. de Catálogo	Precio de lista de Motor con TNR	Precio de lista del cople*	Código de precio	Peso (lbs)	Dimensión CD (in)	Notas
5	3600	230/460	L213TP10	12.2/6.1	1,900	86.5	V4201	\$1,923	\$240	G67VHS	172	20.25	111
5	1800	230/460	L213TP10	13/6.5	2,071	91	V4401	\$1,974	\$240	G67VHS	172	20.25	111
7.5	3600	230/460	L213TP10	18.2/9.1	1,900	88.5	V4202	\$2,071	\$240	G67VHS	172	20.25	111
7.5	1800	230/460	L213TP10	19.2/9.6	2,071	91	V4402	\$2,037	\$240	G67VHS	172	20.25	111
10	3600	230/460	L213TP10	23.4/11.7	1,900	89.5	V4203	\$2,238	\$240	G67VHS	206	20.25	111
10	1800	230/460	L215TP10	24.4/12.2	2,071	91.7	V4403	\$2,184	\$240	G67VHS	206	20.25	111
10	1200	230/460	L256TP12	25/12.5	3,379	91.7	V4600	\$2,930	\$300	G67VHS	315	23.38	111
15	3600	230/460	L215TP10	34.4/17.2	1,850	90.2	V4204	\$2,391	\$240	G67VHS	206	20.25	111
15	1800	230/460	L254TP10	36/18	2,575	93	V4404	\$2,412	\$300	G67VHS	280	23.38	111
15	1800	230/460	L254TP16	36/18	2,575	93	V4405	\$2,412	\$300	G67VHS	280	23.38	111
15	1200	230/460	L284TP12	39.6/19.8	3,379	91.7	V4601	\$3,211	\$300	G67VHS	420	24.75	111
20	3600	230/460	L254TP10	46/23	2,600	91	V4205	\$2,577	\$300	G67VHS	280	23.38	111
20	1800	230/460	L256TP12	47.6/23.8	2,575	93	V4406	\$2,760	\$300	G67VHS	315	23.38	111
20	1800	230/460	L256TP16	47.6/23.8	2,575	93	V4407	\$2,760	\$300	G67VHS	315	23.38	111
20	1200	230/460	L286TP12	51.6/25.8	3,379	92.4	V4602	\$4,000	\$300	G67VHS	470	24.75	111
25	3600	230/460	L256TP12	56.4/28.2	2,600	91.7	V4206	\$2,955	\$300	G67VHS	315	23.38	111
25	1800	230/460	L284TP12	58.8/29.4	2,960	93.6	V4408	\$3,149	\$300	G67VHS	420	24.75	111
25	1800	230/460	L284TP16	58.8/29.4	2,960	93.6	V4409	\$3,149	\$300	G67VHS	420	24.75	111
25	1200	230/460	L324TP16	64.2/32.1	6,700	93	V4603	\$4,515	\$360	G67VHS	790	28.22	111
30	3600	230/460	L284TP12	68.4/34.2	2,600	91.7	V4207	\$3,022	\$300	G67VHS	420	24.75	111
30	1800	230/460	L286TP12	70.6/35.3	2,960	94.1	V4410	\$3,452	\$300	G67VHS	470	24.75	111
30	1800	230/460	L286TP16	70.6/35.3	2,960	94.1	V4411	\$3,452	\$300	G67VHS	470	24.75	111
30	1200	230/460	L326TP16	74.6/37.3	6,700	93.6	V4604	\$5,139	\$360	G67VHS	870	28.22	111
40	3600	230/460	L286TP12	88.6/44.3	2,500	92.4	V4208	\$3,835	\$300	G67VHS	470	24.75	111
40	1800	230/460	L324TP12	100.8/50.4	6,324	94.1	V4412	\$3,950	\$360	G67VHS	780	28.22	111
40	1800	230/460	L324TP16	100.8/50.4	6,324	94.1	V4413	\$3,950	\$360	G67VHS	800	28.22	111
40	1800	460 PWS	L324TP16	50.4	6,324	94.1	V4414	\$3,950	\$360	G67VHS	800	28.22	110
40	1200	230/460	L364TP16	98.8/49.4	6,700	94.1	V4605	\$6,320	\$360	G67VHS	960	31.16	111
50	3600	230/460	L324TP12	118.4/59.2	6,300	93	V4209	\$4,942	\$360	G67VHS	762	28.22	111
50	3600	230/460	L324TP16	118.4/59.2	6,300	93	V4210	\$4,942	\$360	G67VHS	780	28.22	111
50	1800	230/460	L326TP16	122.2/61.1	6,324	94.5	V4415	\$4,720	\$360	G67VHS	875	28.22	111
50	1800	460 PWS	L326TP16	61.1	6,324	94.5	V4416	\$4,720	\$360	G67VHS	875	28.22	110
50	1200	230/460	L365TP16	123.6/61.8	6,700	94.1	V4606	\$7,540	\$360	G67VHS	980	31.16	111
60	3600	460 PWS	L326TP16	70.2	6,300	93.6	V4211	\$5,691	\$360	G67VHS	790	28.22	110
60	1800	230/460	L364TP16	146.0/73.0	6,244	95	V4417	\$5,472	\$360	G67VHS	980	31.16	111
60	1800	460 PWS	L364TP16	73.0	6,244	95	V4418	\$5,472	\$360	G67VHS	980	31.16	110
60	1200	460 PWS	L404TP16	74.3	7,800	94.5	V4607	\$8,596	\$400	G67VHS	1320	36.94	110
75	3600	460 PWS	L364TP16	96.1	6,500	93.6	V4212	\$7,038	\$360	G67VHS	1110	31.16	110
75	1800	230/460	L365TP16	182.4/91.2	6,244	95	V4419	\$6,672	\$360	G67VHS	1020	31.16	111
75	1800	460 PWS	L365TP16	91.2	6,244	95	V4420	\$6,672	\$360	G67VHS	1020	31.16	110
75	1200	460 PWS	L405TP16	92.9	7,800	94.5	V4608	\$10,178	\$400	G67VHS	1350	36.94	110
100	1800	460 PWS	L404TP16	120.0	7,539	95.4	V4421	\$8,672	\$400	G67VHS	1460	36.94	110
100	1800	230/460	L404TP16	240.0/120.0	14,609	95.4	V4422	\$8,977	\$400	G67VHS	1460	36.94	111
100	1800	460 PWS	L404TP16	120.0	14,609	95.4	V4423	\$8,977	\$400	G67VHS	1460	36.94	110
100	1200	460 PWS	L444TP16	121.0	16,000	95	V4609	\$13,522	\$600	G67VHS	2490	44.78	110
125	1800	460 PWS	L405TP16	150.0	7,539	95.4	V4424	\$10,700	\$400	G67VHS	1524	36.94	110
125	1800	460 PWS	L405TP16	150.0	14,609	95.4	V4425	\$11,086	\$400	G67VHS	1524	36.94	110
150	1800	460 PWS	L444TP16	178.0	14,462	95.8	V4426	\$13,563	\$600	G67VHS	2370	44.78	110
200	1800	460 PWS	L444TP16	230.0	22,551	95.8	V4427	\$17,792	\$600	G67VHS	2500	44.78	110
200	1800	460 PWS	L444TP20	230.0	22,551	95.8	V4428	\$17,792	\$600	G67VHS	2490	44.78	110
250	1800	460 PWS	L445TP20	293.0	22,551	95.8	V4429	\$22,351	\$600	G67VHS	2810	44.78	110
300	1800	460 PWS	L447TP20	337.0	22,277	95.8	V4430	\$25,755	\$600	G67VHS	3200	49.78	110
350	1800	460 PWS	L447TP20	386.0	22,277	95.8	V4431	\$28,675	\$600	G67VHS	3450	49.78	110
400	1800	460 PWS	L449TP20	439.0	20,800	95.8	V4432	\$31,867	\$600	G67VHS	3600	49.78	110
400	1800	460 PWS	L449TP20	439.0	30,000	95.8	V4433	\$34,250	\$600	G67VHS	3650	49.78	110, 156

† El Cople Autoliberante se puede ordenar agregando una "S" al final del número de parte o catálogo

* Requiere cople de motor y se vende por separados. Precios en pág. 8

Notas:

110 Operable a 380V y 50Hz con factor de servicio de 1 y potencia reducida a los hp previos en la tabla

111 Operable a 190/380V y 50 Hz con factor de servicio 1 y potencia reducida a los hp previos en la tabla

156 Con rodamiento esférico de rodillos

CARACTERÍSTICAS PLUS

Eficiencia NEMA Premium

Aislamiento GEGARD 2400 listo uso con inversor

Sistema de Aislamiento Clase H

Resistencias Calefactoras

Garantía de 3 años incluyendo uso con inversor

Termostatos en devanados

Soporte de rodamiento axial aislado

Anillo de puesta a tierra en el lado opuesto a carga

Garantía extendida para Aegis™ SGR

Ultra Plus Vertical de Eje Hueco WPI

Volts: 230/460, 460 PWS, 575

HP: 40 a 600

HP	RPM	Volts	Armazón	Corriente a plena carga (A)	Empuje axial (lb)	Eficiencia nominal (%)	No. de Catálogo	Precio de lista de Motor con TNR	Precio de lista del cople*	Código de precio	Peso (lbs)	Dimensión CD (in)	Notas
40	1800	230/460	L324TP16	100.8/50.4	6,324	94.1	V4513	\$4,294	\$360	G67VHS	800	28.22	111, 113
40	1800	575	L324TP16	41.1	5,700	94.1	V4550	\$4,294	\$360	G67VHS	800	28.22	113
50	1800	230/460	L326TP16	122.2/61.1	6,324	94.5	V4515	\$5,126	\$360	G67VHS	875	28.22	111, 113
50	1800	575	L326TP16	48.9	5,700	94.5	V4551	\$5,126	\$360	G67VHS	875	28.22	113
60	1800	460 PWS	L364TP16	73.0	6,244	95	V4518	\$5,939	\$360	G67VHS	980	31.16	110, 113
60	1800	575	L364TP16	59.5	5,700	95	V4552	\$5,939	\$360	G67VHS	980	31.16	113
75	1800	460 PWS	L365TP16	91.2	6,244	95	V4520	\$7,234	\$360	G67VHS	1,020	31.16	110, 113
75	1800	575	L365TP16	73.0	5,700	95	V4553	\$7,234	\$360	G67VHS	1,020	31.16	113
100	1800	460 PWS	L404TP16	120.0	14,609	95.4	V4521	\$9,398	\$400	G67VHS	1,460	36.94	110, 113
100	1800	575	L404TP16	95.7	6,700	95.4	V4554	\$9,398	\$400	G67VHS	1,460	36.94	113
125	1800	460 PWS	L405TP16	150.0	14,609	95.4	V4524	\$11,588	\$400	G67VHS	1,524	36.94	111, 112, 114
125	1800	575	L405TP16	120.0	6,700	95.4	V4555	\$11,588	\$400	G67VHS	1,524	36.94	112, 114
150	1800	460 PWS	L444TP16	178.0	14,462	95.4	V4526	\$14,696	\$600	G67VHS	2,370	44.78	111, 112, 114
150	1800	575	L444TP16	142.0	13,500	95.4	V4556	\$14,696	\$600	G67VHS	2,450	44.78	112, 114
200	1800	460 PWS	L444TP20	230.0	22,551	95.8	V4528	\$19,263	\$600	G67VHS	2,500	44.78	111, 112, 114
200	1800	575	L444TP20	184.0	13,500	95.8	V4557	\$19,263	\$600	G67VHS	2,500	44.78	112, 114
250	1800	460 PWS	L445TP20	293.0	22,551	95.8	V4529	\$24,188	\$600	G67VHS	2,950	44.78	111, 112, 114
250	1800	575	L445TP20	233.0	21,100	95.8	V4558	\$24,188	\$600	G67VHS	2,950	44.78	112, 114
300	1800	460 PWS	L447TP20	337.0	22,277	95.8	V4530	\$27,864	\$600	G67VHS	3,200	49.78	111, 112, 114
300	1800	575	L447TP20	271.0	20,800	95.8	V4559	\$27,864	\$600	G67VHS	3,200	49.78	112, 114
350	1800	460 PWS	L447TP20	386.0	22,277	95.8	V4531	\$31,017	\$600	G67VHS	3,450	49.78	111, 112, 114
400	1800	460 PWS	L449TP20	439.0	20,800	95.8	V4532	\$34,465	\$600	G67VHS	3,600	49.78	111, 112, 114
400	1800	460 PWS	L449TP20	439.0	30,000	95.8	V4533	\$37,038	\$600	G67VHS	3,600	49.78	110, 112, 114, 156
450	1800	460 PWS	L449TP20	503.0	30,000	96.2	V4534	\$38,870	\$600	G67VHS	3,630	49.78	110, 112, 114, 156
500	1800	460 PWS	L509TP24	549.0	14,807	96.2	V852	add \$900	incl 2 3/16	G67VHS	3,570	58.2	110, 112, 114, 157
500	1800	460 PWS	L509TP24	553.0	45,304	96.2	V952	add \$900	incl 2 3/16	G67VHS	3,620	59.9	110, 112, 114, 156, 157
600	1800	460 PWS	L511TP24	646.0	44,796	95.4	V953	add \$900	incl 2 3/16	G67VHS	4,380	67.9	110, 112, 114, 156, 157

† El Cople Autoliberante se puede ordenar agregando una "S" al final del número de parte o catálogo

* Requiere cople de motor y se vende por separados. Precios en pág. 8

Notes:

110 Operable a 380V y 50Hz con factor de servicio de 1 y potencia reducida a los hp previos en la tabla

111 Operable a 190/380V y 50 Hz con factor de servicio 1 y potencia reducida a los hp previos en la tabla

112 Incluye termostato (NC) en devanado Includes (125HP y mayores)

113 Anillo de puesta a tierra AEGIS en casquete de rodamiento (40 a 100HP)

114 Soporte de rodamiento superior aislado y anillo de puesta a tierra AEGIS en casquete de rodamiento (125HP y mayores)

156 Con rodamiento esférico de rodillos

157 Incluye Cople Autoliberante (CAL) con dimensión BX de 2 3/16"

Accesorios

Ultra Vertical de Eje Hueco WPI


Medios coples superiores para TNR de bolas y CAL

Armazón	No. de catálogo	Precio de lista	Código de precio	Dimensiones en pulgadas							
				BX	Prof.	EW	XG	BY	BZ	XM	XR
213/215	Y8620	\$240	G6-7KITS	1.002	0.125	0.250	2.435	# 10-32	1.375	0.438	1.185
	Y8628	\$240	G6-7KITS	0.751	0.094	0.188					
254/256 284/286	Y8627	\$300	G6-7KITS	0.751	0.125	0.250	2.435	# 10-32	1.375	0.438	1.215
	Y8626	\$300	G6-7KITS	0.876							
	Y8625	\$300	G6-7KITS	0.938							
	Y8621	\$300	G6-7KITS	1.001							
	Y8622	\$300	G6-7KITS	1.189							
	Y8623	\$300	G6-7KITS	1.252							
324/326	Y8730	\$360	G6-7KITS	1.001	0.118	0.250	3.243	1/4-20 UNC	1.375	0.438	1.913
	Y8731	\$360	G6-7KITS	1.188	0.133				1.750		
	Y8732	\$360	G6-7KITS	1.251	0.169				2.125		
	Y8733	\$360	G6-7KITS	1.438	0.172				1.375		
	Y8734	\$360	G6-7KITS	1.501	0.118				1.750		
	Y8735	\$360	G6-7KITS	1.501	0.133				2.125		
364/365	Y8730	\$360	G6-7KITS	1.001	0.118	0.250	3.243	1/4-20 UNC	1.375	0.438	1.913
	Y8731	\$360	G6-7KITS	1.188	0.133				1.750		
	Y8732	\$360	G6-7KITS	1.251	0.169				2.125		
	Y8733	\$360	G6-7KITS	1.438	0.172				1.375		
	Y8734	\$360	G6-7KITS	1.501	0.172				1.750		
	Y8735	\$360	G6-7KITS	1.501	0.176				2.125		
404/405	Y8741	\$400	G6-7KITS	1.188	0.121	0.375	3.250	1/4-20 UNC	1.750	0.562	2.413
	Y8742	\$400	G6-7KITS	1.251	0.168				2.125		
	Y8743	\$400	G6-7KITS	1.251	0.172				2.500		
	Y8744	\$400	G6-7KITS	1.438	0.176				1.375		
	Y8745	\$400	G6-7KITS	1.501	0.180				1.750		
	Y8746	\$400	G6-7KITS	1.688	0.176				2.125		
447/449 and 444/445	Y8655	\$600	G6-7KITS	1.501	0.180	0.500	4.750	1/4-20 UNC	2.500	0.812	3.112
	Y8656	\$600	G6-7KITS	1.688	0.230				3.250		
	Y8658	\$600	G6-7KITS	1.813	0.230				3.250		
	Y8659	\$600	G6-7KITS	1.938	0.230				3.250		
	Y8662	\$600	G6-7KITS	2.126	0.230				3.250		
	Y8651	\$600	G6-7KITS	2.188	0.230				3.250		
509/511 [includes NRR Pin Carrier]	Y8445	\$1,650	G6-7KITS	1.938	0.230	0.500	5.620	3/8-16 UN	2.500	0.688	5.250
	Y8450	\$1,650	G6-7KITS	2.188	0.235				3.250		



Armazones 210 a 280: Incluye el soporte de bolas de TNR con medio cople superior

Armazones 320 a 449: El motor se envía con el soporte de bolas ensamblado

Trinquetes de no retroceso y coples para armazones 213 - 286

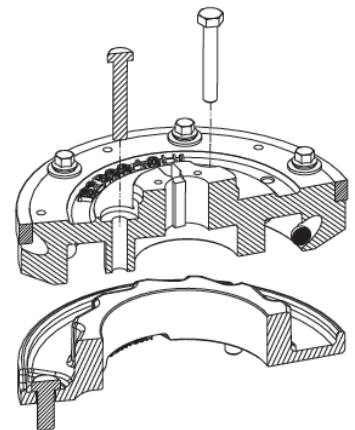


Coples para armazones 324 - 5011

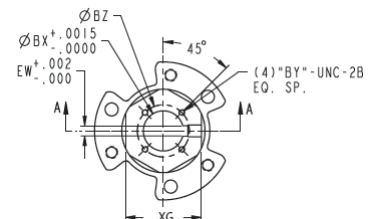


Serie Ultra Vertical Eje Hueco

Bujes Estabilizadores

Armazón	No. de catálogo	Precio de lista	Código de precio	Dim. en pulg.	
				BX	A
210	Y8414	\$120	G6-7KITS	1.001	1.573
250	Y8415	\$120	G6-7KITS	1.001	1.767
	Y8416	\$120	G6-7KITS	1.188	
	Y8417	\$120	G6-7KITS	1.251	
280	Y8418	\$120	G6-7KITS	1.001	1.964
	Y8419	\$120	G6-7KITS	1.188	
	Y8420	\$120	G6-7KITS	1.251	
320/360	Y8470	\$140	G6-7KITS	1.001	2.266
	Y8421	\$140	G6-7KITS	1.188	
	Y8422	\$140	G6-7KITS	1.250	
	Y8423	\$140	G6-7KITS	1.438	
	Y8424	\$140	G6-7KITS	1.501	
400	Y8471	\$180	G6-7KITS	1.189	2.783
	Y8472	\$180	G6-7KITS	1.250	
	Y8426	\$180	G6-7KITS	1.501	
	Y8473	\$180	G6-7KITS	1.688	
440	Y8474	\$260	G6-7KITS	1.501	3.000
	Y8475	\$260	G6-7KITS	1.688	
	Y8476	\$260	G6-7KITS	1.938	
	Y8477	\$260	G6-7KITS	2.188	

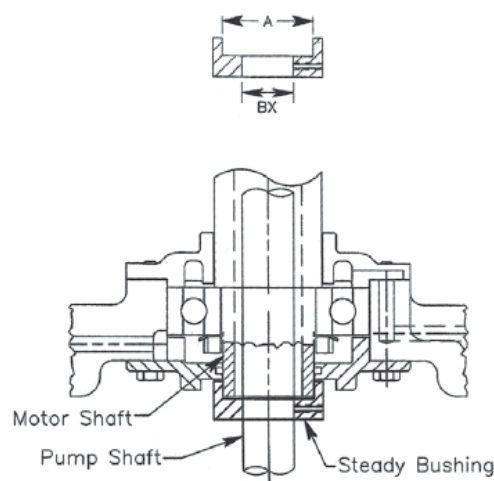

Dimensiones

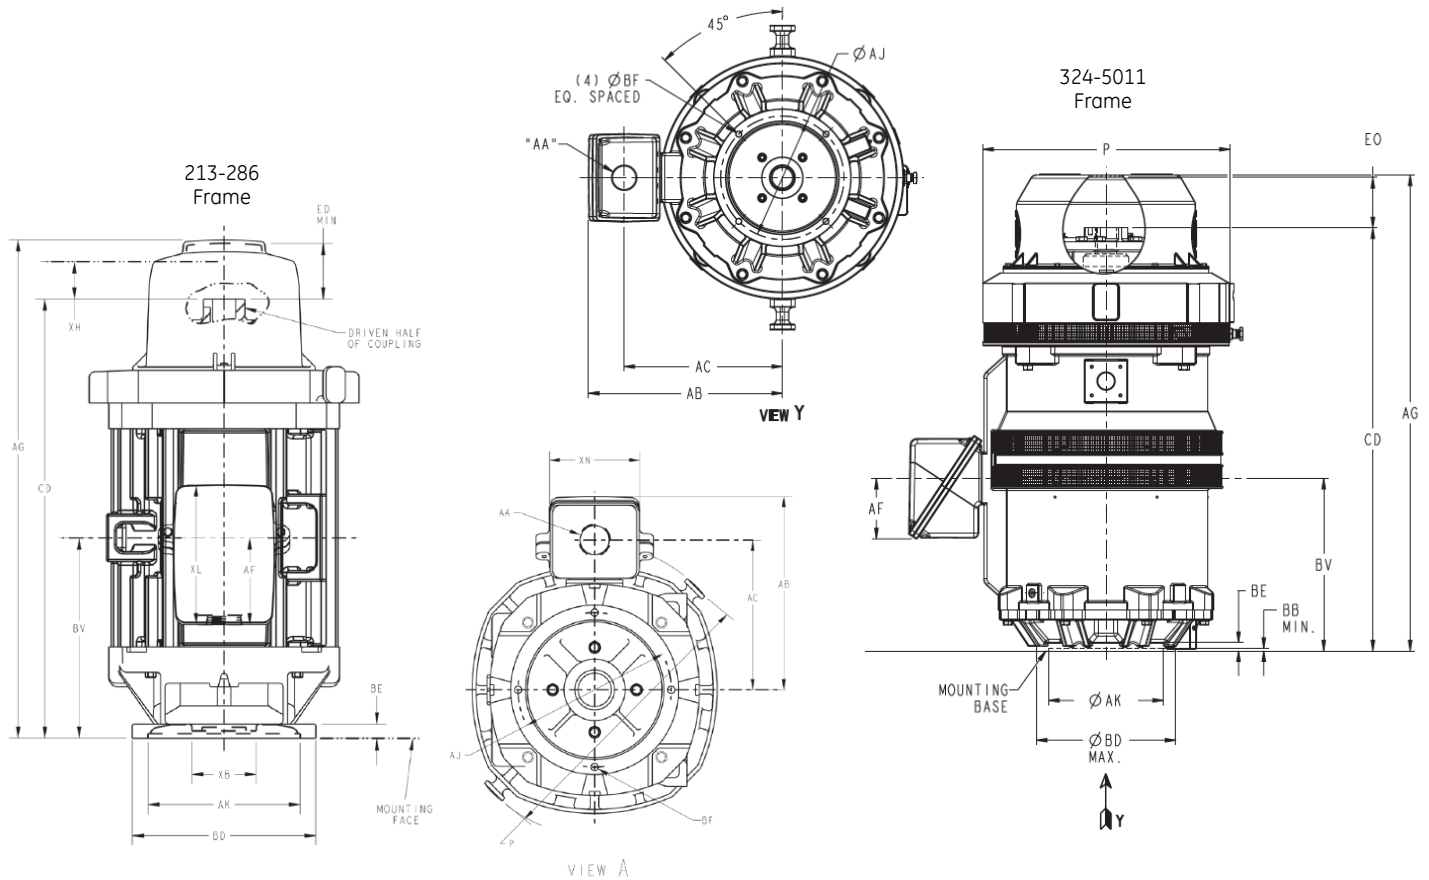

Armazones 213 a 286

Armazón	Dimensiones en pulgadas												Dimensiones de caja de conexiones					
	BD	P	AG	CD	AJ	AK	BE	BF	XB	BV	ED Min.	XH	AA	AB	AC	AF	XL	XN
L213TP10/L215TP10	10.00	14.78	22.44	18.88	9.25	8.25	0.77	0.44	3.50	8.59	2.75	2.00	1 - NPT	9.41	7.30	3.50	5.79	4.16
L254TP10/L256TP10	10.00	17.20	26.72	23.38	9.25	8.25	0.77	0.44	3.50	10.75	2.75	2.00	1-1/4" - NPT	11.40	8.84	4.59	7.38	5.38
L254TP12/L256TP12	10.00	17.20	26.72	23.38	9.25	8.25	0.77	0.44	3.50	10.75	2.75	2.00	1-1/4" - NPT	11.40	8.84	4.59	7.38	5.38
L254TP16/L256TP16	10.00	17.20	26.72	23.38	14.75	13.50	0.77	0.44	3.50	10.75	2.75	2.00	1-1/4" - NPT	11.40	8.84	4.59	7.38	5.38
L284TP12/L286TP12	16.50	19.28	29.57	25.68	9.25	8.25	0.77	0.44	5.50	12.00	4.00	2.50	1-1/2" - NPT	12.79	9.76	4.59	7.38	5.38
L284TP16/L286TP16	16.50	19.28	29.57	25.68	14.75	13.50	0.77	0.44	5.50	12.00	4.00	2.50	1-1/2" - NPT	12.79	9.76	4.59	7.38	5.38

Armazones 324 a 5011

Armazón	Dimensiones en pulgadas												Dimensiones de caja de conexiones					
	BD	P	AG	CD	AJ	AK	BE	BF	XB	BV	ED Min.		AA	AB	AC	AF	XL	XN
L324TP12/LP326TP12	12.00	19.50	32.58	28.22	9.13	8.25	0.88	0.44	0.25	15.79	4.00		3-8 - NPT	16.77	13.07	6.44	10.15	7.00
L324TP16/LP326TP16	16.50	19.50	32.58	28.22	14.75	13.50	0.88	0.44	0.25	15.79	4.00		3-8 - NPT	16.77	13.07	6.44	10.15	7.00
L364TP12/LP365TP12	12.00	21.70	35.47	31.16	9.13	8.25	0.88	0.44	0.25	17.53	4.00		3-8 - NPT	17.77	14.07	6.44	10.15	7.00
L364TP16/LP365TP16	16.50	21.70	35.47	31.16	14.75	13.50	0.88	0.44	0.25	17.53	4.00		3-8 - NPT	17.77	14.07	6.44	10.15	7.00
L404TP16/LP405TP16	16.50	24.50	41.97	36.94	14.75	13.50	1.06	0.69	0.30	20.93	4.70		3-8 - NPT	21.20	16.94	7.00	12.02	10.50
L444TP16/LP445TP16	16.50	29.00	51.00	44.78	14.75	13.50	0.99	0.69	0.30	17.30	5.00		3-8 - NPT	23.17	18.91	7.00	12.02	10.50
L444TP20/LP445TP20	20.00	29.00	51.00	49.78	14.75	13.50	0.99	0.69	0.30	17.30	5.00		3-8 - NPT	23.17	18.91	7.00	12.02	10.50
L447TP20/LP449TP20	20.00	29.00	56.00	49.78	14.75	13.50	0.99	0.69	0.30	20.30	5.00		(2)4-8 - NPT	23.67	18.91	7.00	12.39	16.25
L509TP24	24.50	33.80	66.32	59.90	14.75	13.50	1.40	0.69	0.30	23.50	6.00		4-8 - NPT	31.50	26.25	14.19	22.68	12.00
LP511TP24	24.50	33.80	74.32	67.90	14.75	13.50	1.40	0.69	0.30	27.50	6.00		3-8 - NPT	28.82	21.43	10.44	21.74	20.00

Descubra. Configure. Compre.

Portal en línea

La información más reciente en motores estándar y hechos a la medida.

Catálogo electrónico

Motores GE en su computadora. Actualización automática en línea. Puede consultarse fuera de línea.



"GE Motors"

PC Store

Encuentre un distribuidor. Descargue información técnica. Acceso a las bibliotecas de soporte.



"GE Motor Store"

Manufactura

Monterrey, México
Más de 800 empleados.
Instalación ISO9000-2008
Visita guiada virtual en YouTube



Servicios

AL PENDIENTE DE SUS NECESIDADES

En GE entendemos que las metas de su organización son demandantes y cambiantes. Por eso, para ayudarle a lograr sus metas, GE Power Conversion le provee servicios que van más allá de sólo esperar su llamada.

Le ofrecemos un amplio rango de servicios incluyendo: unidades de reemplazo, servicios en campo, partes de repuesto, contratos de servicios, actualización de equipo y soporte técnico. La satisfacción de las necesidades post-venta de nuestros clientes es nuestra misión.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Instalaciones fiables. Nuestros equipos de ingenieros de servicio en campo están disponibles para asegurar que su motor sea puesto en marcha y funcione de manera eficiente.

PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO

GE ofrece a sus clientes conocimiento y técnicas de operación y mantenimiento de motores en campo a través de módulos de entrenamiento especializados.

SOPORTE TÉCNICO AVANZADO

Le ofrecemos soporte técnico avanzado a clientes a través de contratos de servicio. Nuestros contratos de soporte técnico avanzado están diseñados para adaptarse a sus necesidades, incluyendo servicio técnico por teléfono con disponibilidad 24/7, servicio remoto y movilización inmediata para emergencias.

PARTES DE REPUESTO Y CONSUMIBLES

El equipo de partes de repuesto de GE está siempre disponible para asesorarlo acerca de partes de repuesto y consumibles adecuadas para su caso así como inventario recomendado. Para sus emergencias, el equipo de GE le proveerá las partes necesarias, a tiempo y de la calidad que usted espera.

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS ESPECIALIZADO

Le ofrecemos pruebas y diagnóstico de última tecnología. Nuestros ingenieros de campo especializados aplican herramientas propias de análisis para el diagnóstico y revisión del desempeño de sus motores. GE trabaja con usted para resolver cualquier problema en campo de manera eficiente y confiable.

ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS

Para extender la vida útil de sus unidades, nuestro equipo de ingeniería de diseño le ofrece opciones de actualización a la medida de sus necesidades y requerimientos de mejora.



www.gepowerconversion.com

GE y Ultra son marcas registradas de General Electric Company.
Aegis es una marca registrada de Electro Static Technology, an ITW Company.
NEMA Premium es una marca registrada de la National Electrical Manufacturers Association.
©2018, General Electric Company. Todos los derechos reservados.

IRRIGATION-DUTYMOTORS-SP (2/2018)